


SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-3

odbiornik	komputer	—	—	—
Pi [kW]	1,5	—	—	—

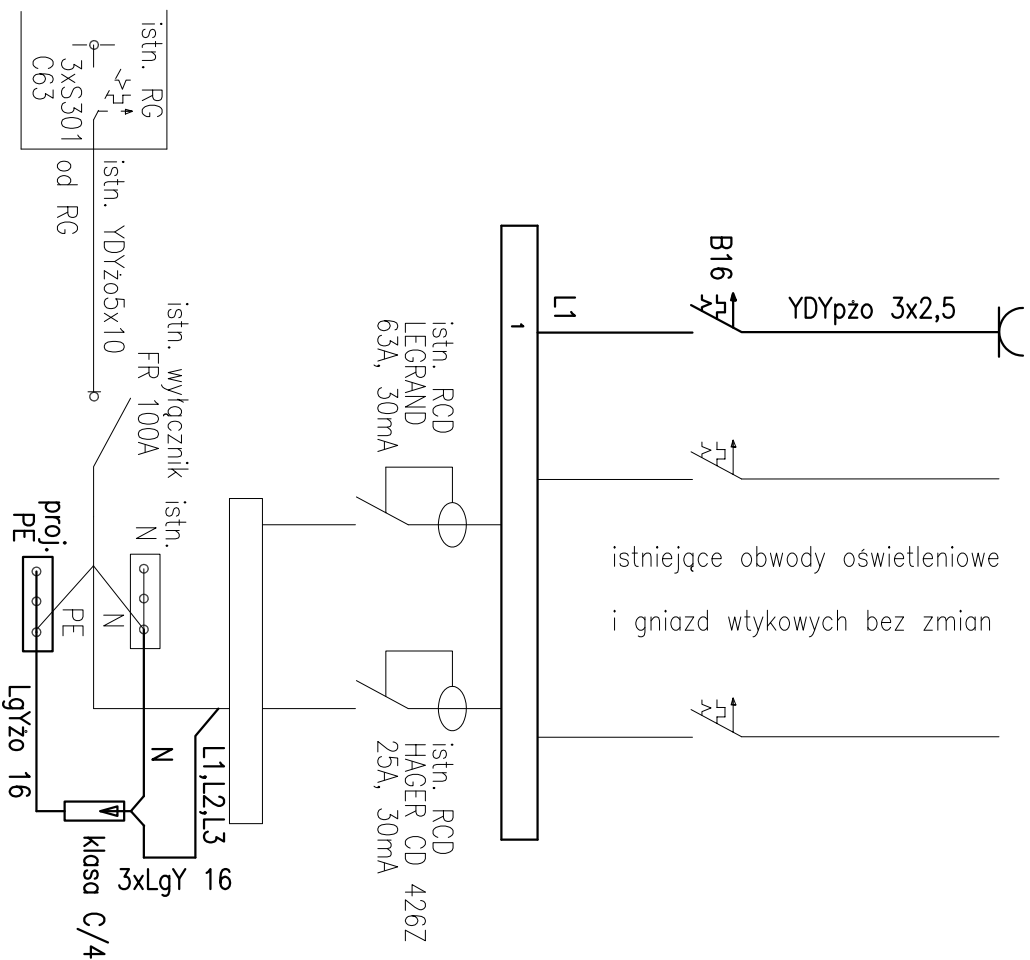

**schemat montażowy
przebudowy
tablicy TP-3**

ochronnik kl.C
+szyna PE
istn. wył.
FR 100A

proj. 1x816	istn. 2xRCD	istn. S303
----------------	-------------	------------


istn. 11xS301

UWAGI:

1. Obok istniejącego wyłącznika głównego FR zamontować 15cm odcinek szyny TH-35.
2. Na szynie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.
4. Obok istniejącego ochronnika zamontować szynę PE o pojemności zacisków 16 i 4 mm
5. Do szyny podłączyć zacisk PE ochronnika, obudowę tablicy i przewody PE obwodów odbiorczych.
6. Zabezpieczenie obwodu komputerowego typu B16 zamontować na odcinku szyny obok RCD.

SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-4

odbiornik	komputer	komputer	—	—
Pi [kW]	2,1	1,8	—	—

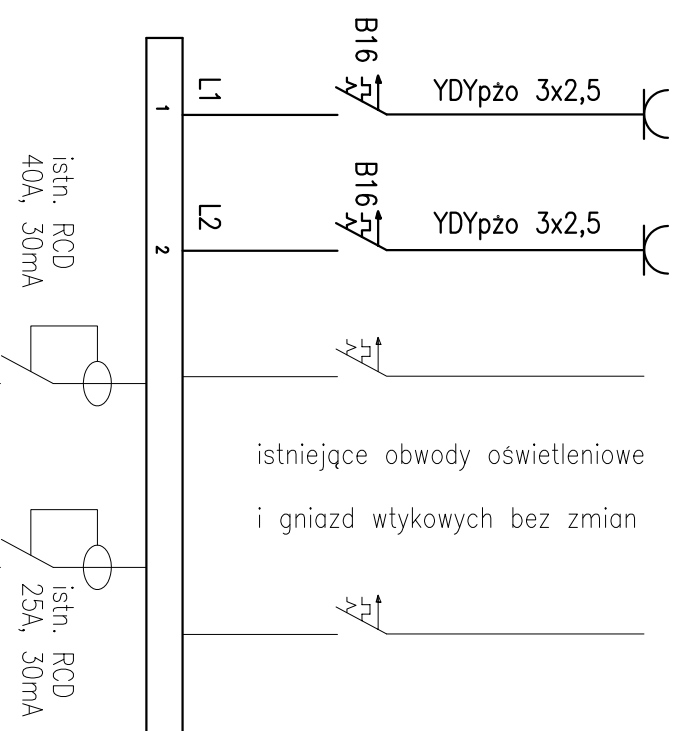

**schemat montażowy
przebudowy
tablicy TP-4**


ochronik k.l.C
+szyna PE
istn. wyt.
FR 100A

proj. 2xB16	istn. 2xRCD	istn. S303
----------------	-------------	------------

istn. 11xS30

UWAGI:

1. Obok istniejącego wyłącznika głównego FR zamontować 15cm odcinek szyny TH-35.
2. Na szynie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C.
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.
4. Obok istniejącego ochronnika zamontować szynę PE o pojemności zacisków 16 i 4 mm
5. Do szyny podłączyć zacisk PE ochronnika, obudowę tablicy i przewody PE obwodów odbiorczych
6. Zabezpieczenie obwodów komputerowych typu B16 zamontować na odcinku szyny obok RCD.

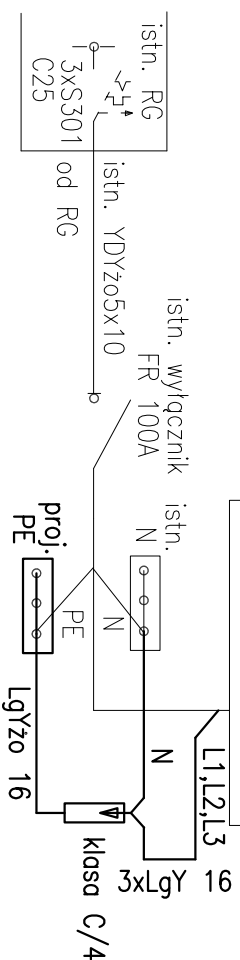

1A VOLTAMPER
MIŁOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA
ul. Zamkowa 35, 63-500 OSTRZESZÓW, tel. kom. 607 203 808

ul. Zamkowa 35, 63-500 OSTRZESZÓW, tel. kom. 607 203 608

RYŚUNEK	SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLIC TP-3 i TP-4	
OBIEKT	SIĘĆ STRUKTURALNA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Ostreszków	
ADRES	63-500 Ostreszków ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____	
PROJEKTANT		RYŚUNEK NR

PROJEKTANT

3-500 Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____

RYSUNEK NR