



SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-1

odbiornik	komputer	GPD	komputer	komputer	—	—	—
Pi [kW]	1,5	0,9	0,6	0,6	—	—	—

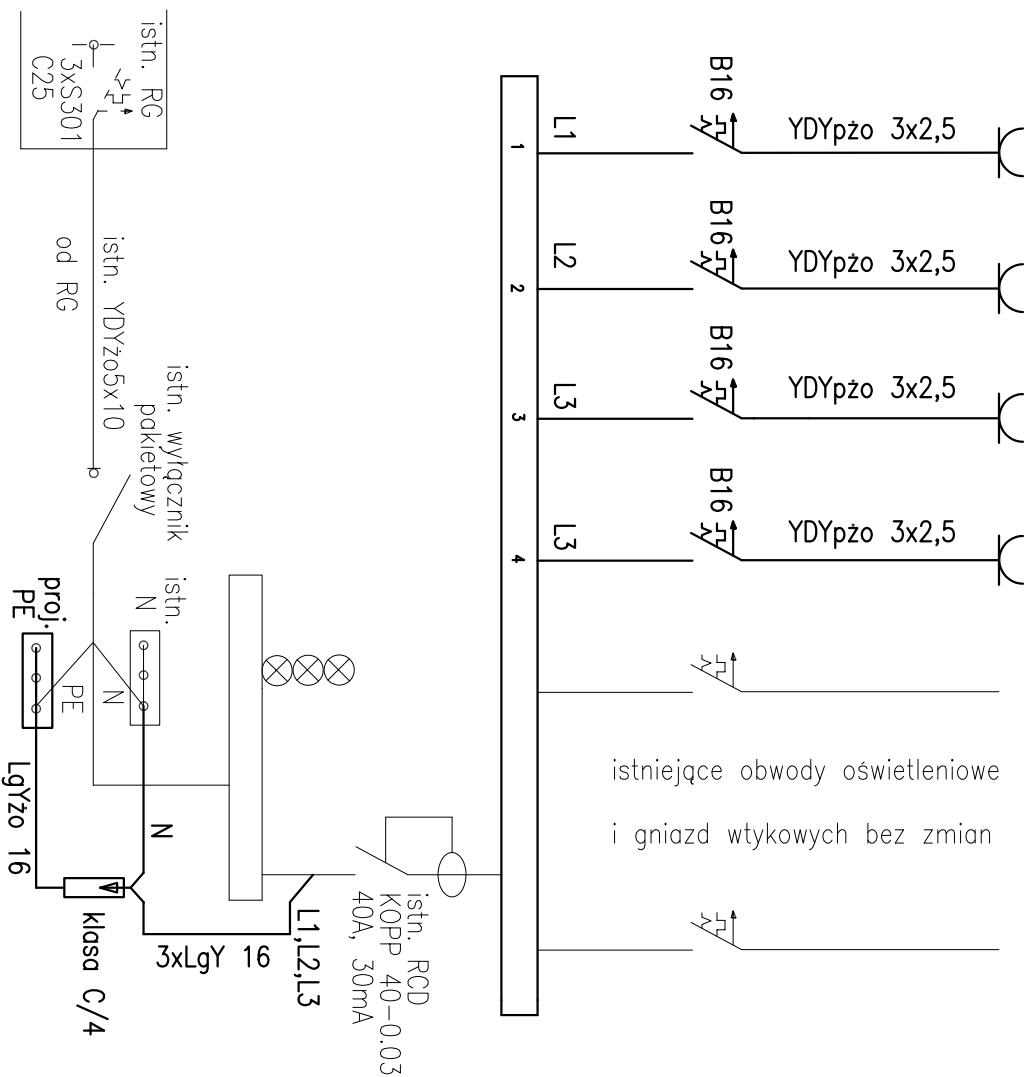


SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY PIĘTROWEJ TP-2

odbiornik	komputer	komputer	—	—	—
Pi [kW]	0,9	1,5	—	—	—

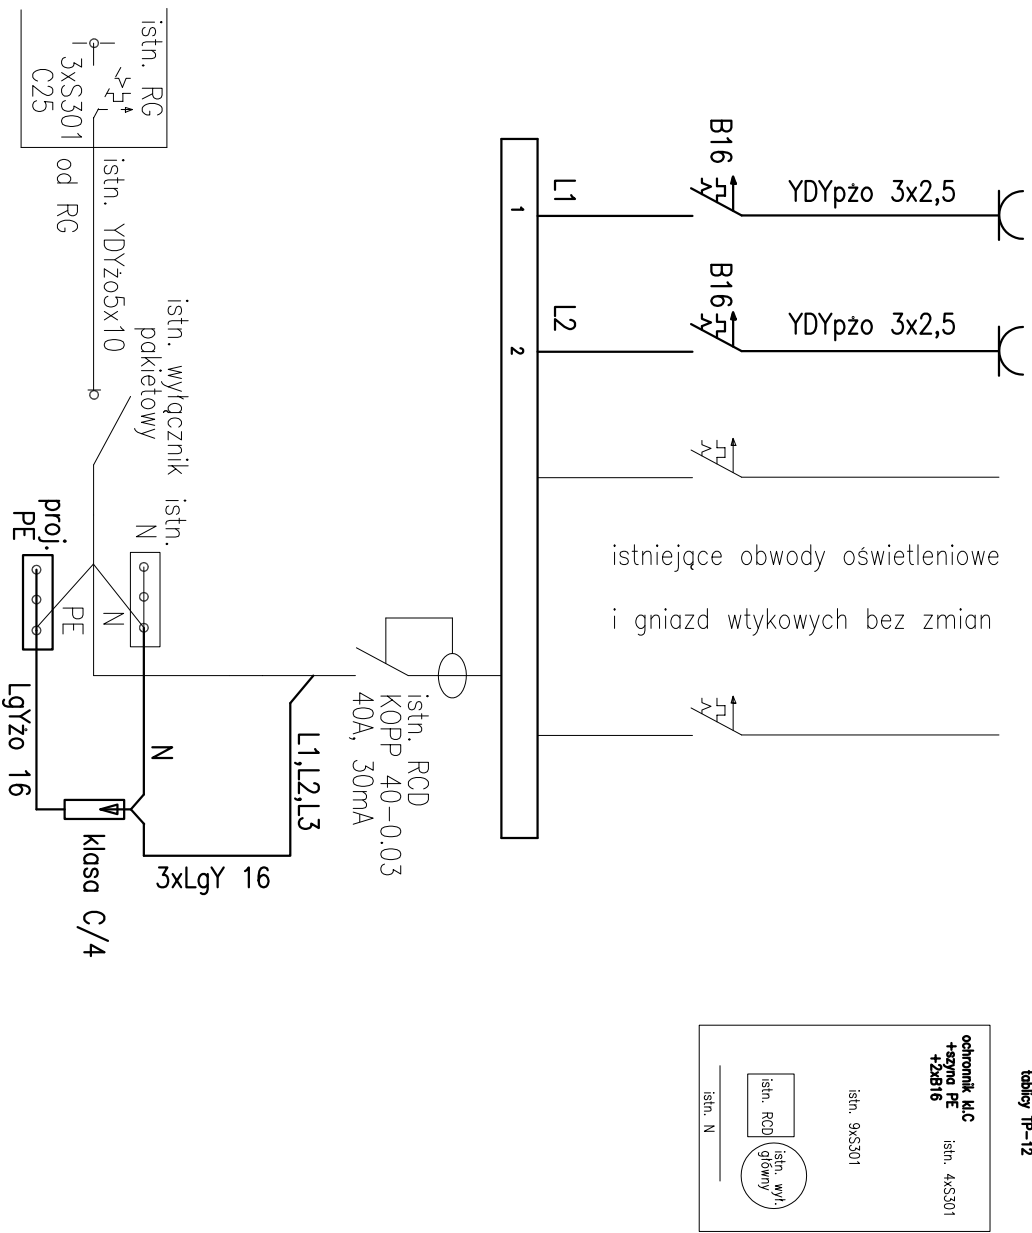

**schemat montażowy
przebudowy
tablicy TP-1**



UWAGI:

1. Obok istniejących zabezpieczeń S301 zamontować 15cm odcinek szyny TH-35.
2. Na szynie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C i wył. nadprądowe 4xB16
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.
4. Obok istniejących zabezpieczeń S301 zamontować szynę PE o pojemności zacisków 16 i 4 mm
5. Do szyny podłączyć zacisk PE ochronnika, obudowę tablicy i przewody PE obwodów odbiorczych.

UWAGI:

1. Obok istniejących w górnym rzędzie zabezpieczeń S301 zamontować 15cm odcinek szyny TH-35 po uprzednim zdemontowaniu gniazda jednofazowego 230V
2. Na szynie zamocować ochronnik przepięciowy klasy C i wył. nadprądowe 2xB16
3. Ochronnik połączyć zgodnie ze schematem najkrótszymi przewodami o przekroju 16.
4. Obok istniejących zabezpieczeń S301 zamontować szynę PE o pojemności zacisków 16 i 4 mm
5. Do szyny podłączyć zacisk PE ochronnika, obudowę tablicy i przewody PE obwodów odbiorczych.

W VOLTAMPER WILEOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA ul. Zamkowa 35, 63-500 OSTRESZCZÓW, tel. kom. 607 203 608	
RYSUJEK	SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLIC TP-1 i TP-2
OBIEKT	SIEĆ STRUKTURALNA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Ostreszczów
ADRES	63-500 Ostreszczów ul. Zamkowa 31, dz. nr ew. _____
PROJEKTANT	RYSUNEK NR 6
DATA: 10.2005	