

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Siedlików i Szklarka Myślniewska.

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu: Droga gminna w m. Siedlików (nr ew. dz. 862) oraz droga gminna w m. Szklarka Myślniewska (nr ew. dz. 381/2; 348)

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: **Ogólna charakterystyka robót**
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: lipiec 2008 r.

Przedmiar robót
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referent mgr Daniel Wieczorek
Data opracowania: lipiec 2008 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: : Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Siedlików i Szklarka Myślniewska.

Lokalizacja wykonania robót: Droga gminna w m. Siedlików (nr ew. dz. 862) oraz droga gminna w m. Szklarka Myślniewska (nr ew. dz. 381/2; 348)

Droga gminna w miejscowości Siedlików (nr ew. dz. 862; nr drogi 828081) posiada obecnie na odcinku 590 metrów nawierzchnie gruntową. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/63 mm oraz plantowaniu poboczy ze ścięciem i profilowaniem. Grubość nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu wyniesie 15 cm.

Droga gminna Szklarka Myślniewska – Bierzów (nr ew. dz. 381/2; 348; nr drogi 828047) w granicy gminy Ostrzeszów posiada nawierzchnie gruntową. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego 0/63 mm na odcinku 500 metrów oraz plantowaniu poboczy ze ścięciem i profilowaniem. Grubość nawierzchni tłuczniowej po zagęszczeniu wyniesie 20 cm.

Referent


mgr Daniel Wieczorek



Część nr. 1 -przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlików



Część nr. 2 - Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości
Szlarkka Myślniewska

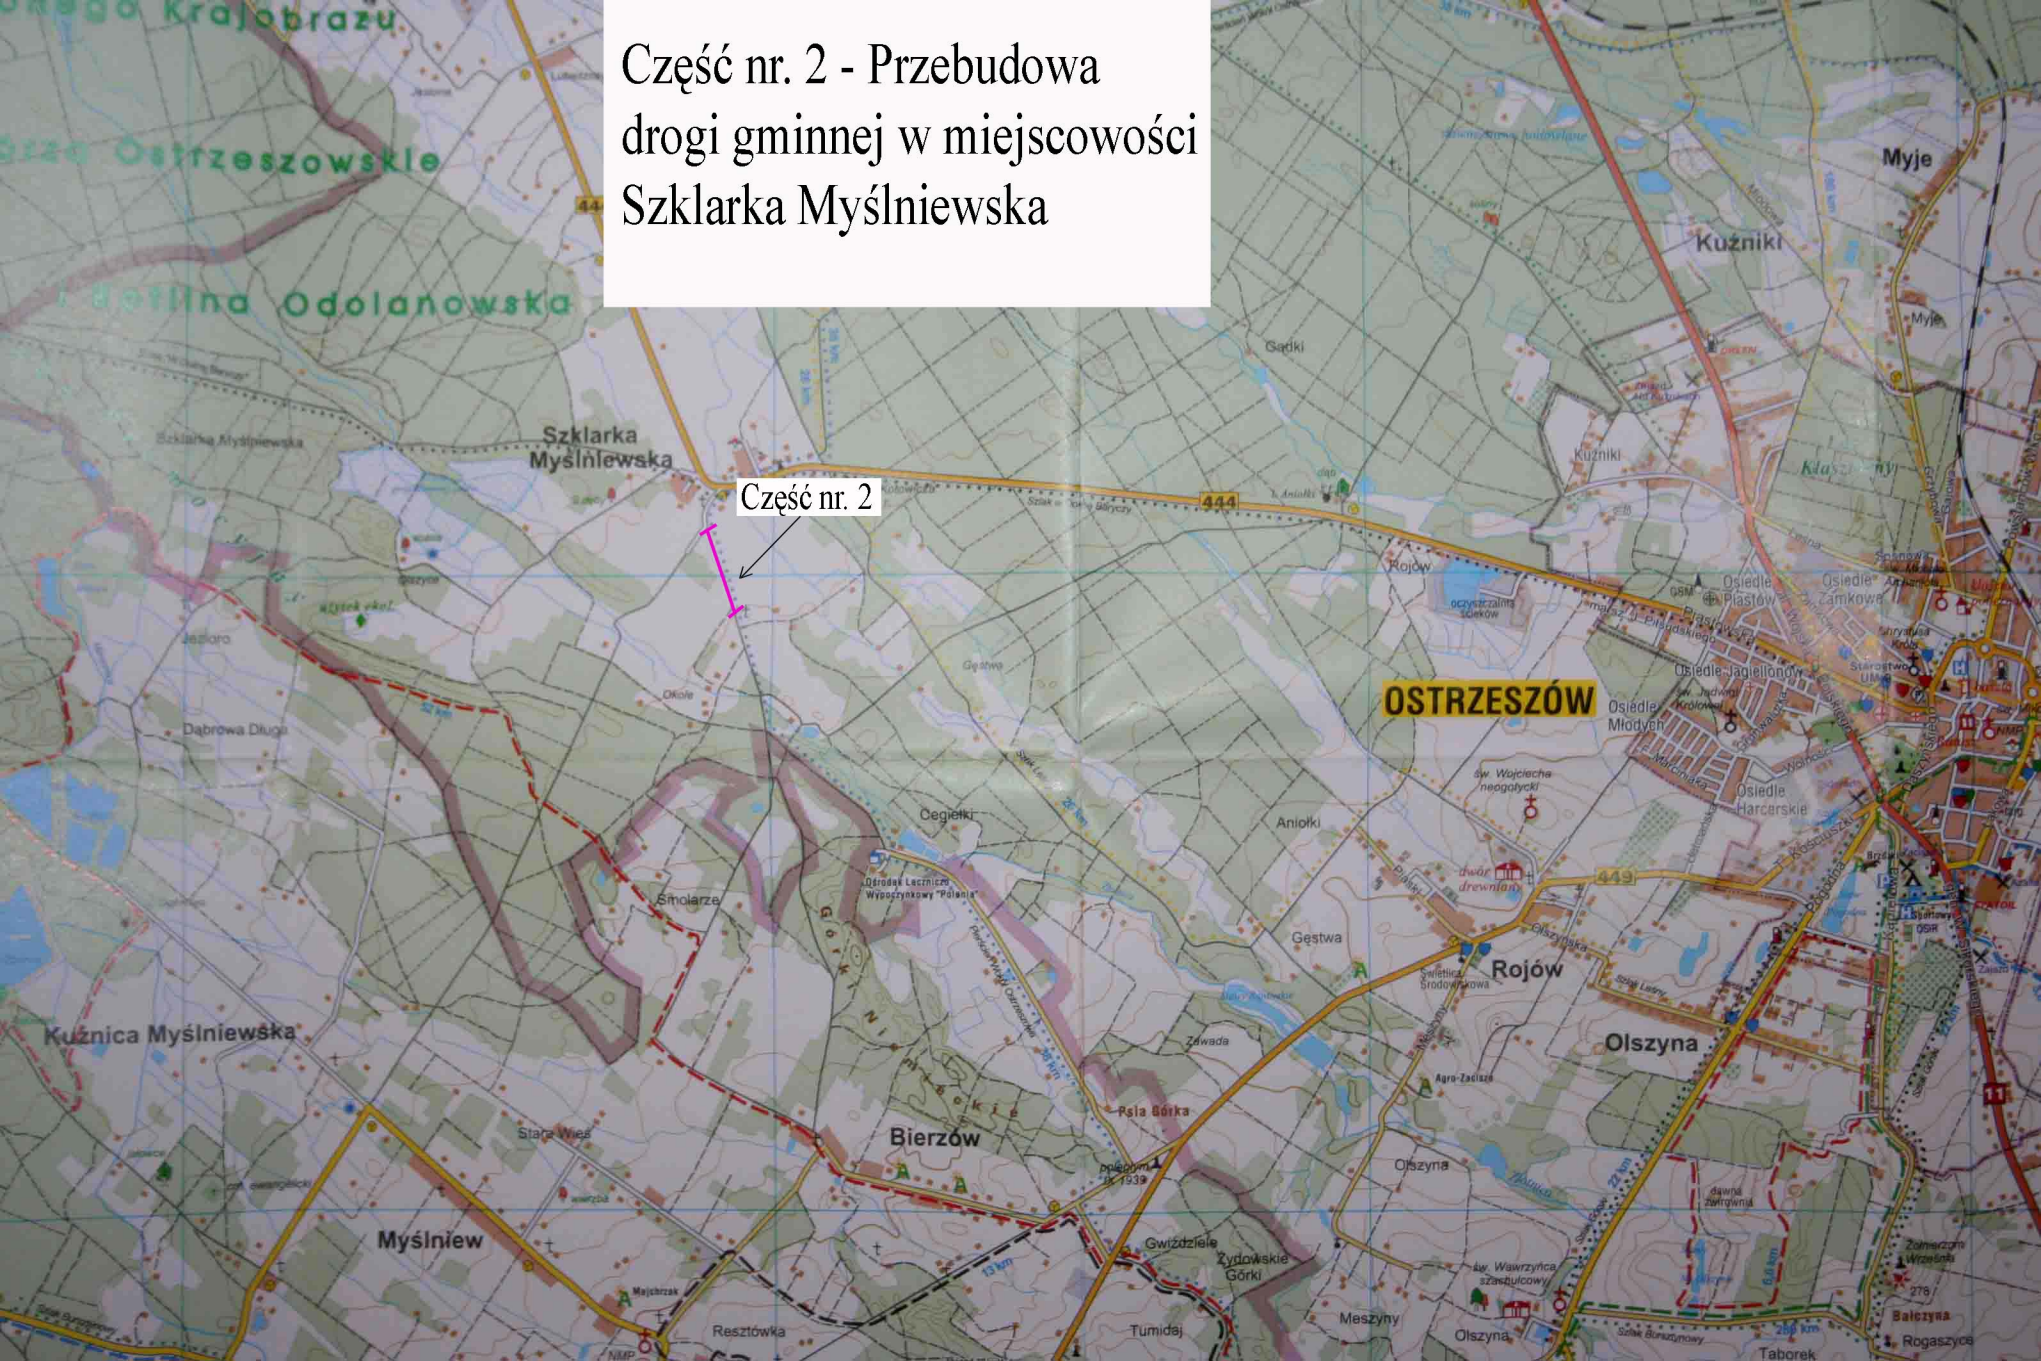

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Siedlików i Szklarka Myślniewska.

Nazwy i kody (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Adres obiektu: Droga gminna w m. Siedlików (nr ew. dz. 862) oraz droga gminna w m. Szklarka Myślniewska (nr ew. dz. 381/2; 348)

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

Opracował: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: lipiec 2008 r.


Referent
mgr Daniel Wieczorek

PRZEDMIAR ROBÓT
Spis działów przedmiaru robót

Nazwa obiektu / robót: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Siedlików i Szklarka Myślniewska.

Lokalizacja: Droga gminna w m. Siedlików (nr ew. dz. 862) oraz droga gminna w m. Szklarka Myślniewska (nr ew. dz. 381/2; 348)

Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów

L.p.	Nazwa	Pozycja
1.	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Część I - Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlików.	1-4
2.	45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Część II - Przebudowa drogi gminnej w m. Szklarka Myślniewska.	1-7

PRZEDMIAR ROBÓT
Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j.m.
Dział 1 Część I – Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlików.					
1.	1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,59
2.	1.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta na głębokość 15 cm z przewozem urobku na odległość 1 km	m ³	381
3.	1.3	D-05.02.01	Wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. 15 cm z rozścieleniem tłucznia i ubiciem walcem	m ²	2.537
4.	1.4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy ze ścięciem i wyprofilowaniem	m ²	1.180

PRZEDMIAR ROBÓT

Tabela przedmiaru

L.p.	Kod pozycji przedm.	Nr S.T.	Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek pomiarowych	Jedn. miary	Ilość j. m.
Dział 2 Część II - Przebudowa drogi gminnej w m. Szklarka Myślniewska.					
1.	2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,5
2.	2.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2.650
3.	2.3	D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku do 1 km	m ³	191
4.	2.4	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kat. III-IV dowożonej samochodami (pobocza)	m ³	191
5.	2.5	D-06.03.01	Plantowanie poboczy	m ²	1000
6.	2.6	D-05.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm grub. 20 cm po zagęszczeniu	m ²	2.650
7.	2.7	D-03.01.01	Wymiana przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej o śr. 60 cm	m	10